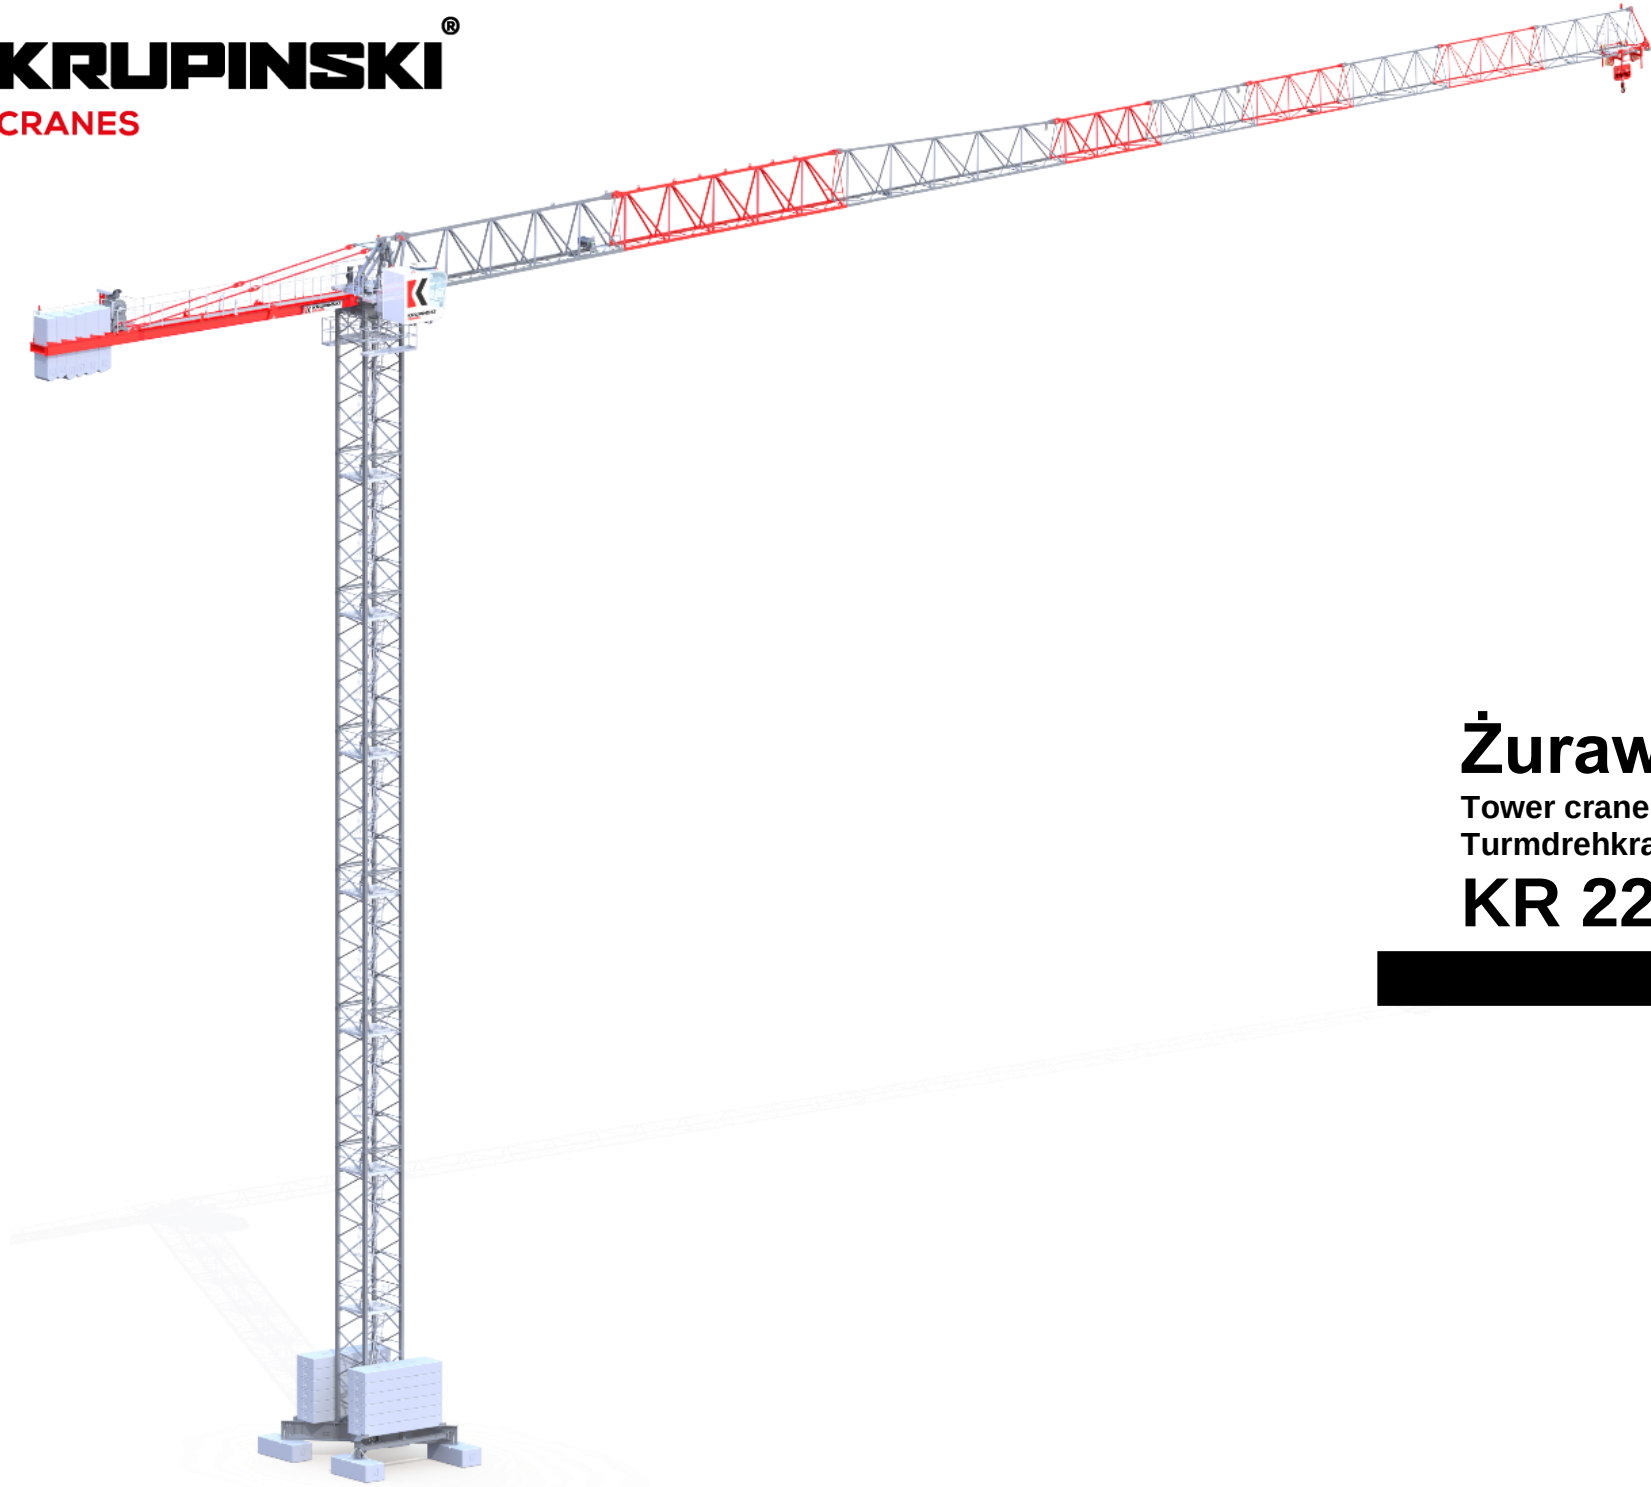




Żuraw wieżowy

Tower crane
Turmdrehkran

KR 220-10 C€

Dane techniczne:

Technical data:

Technische daten:

Maks. udźwig 10.0 t

Max. capacity

Max. Traglast

Maks. wysięg 65 m

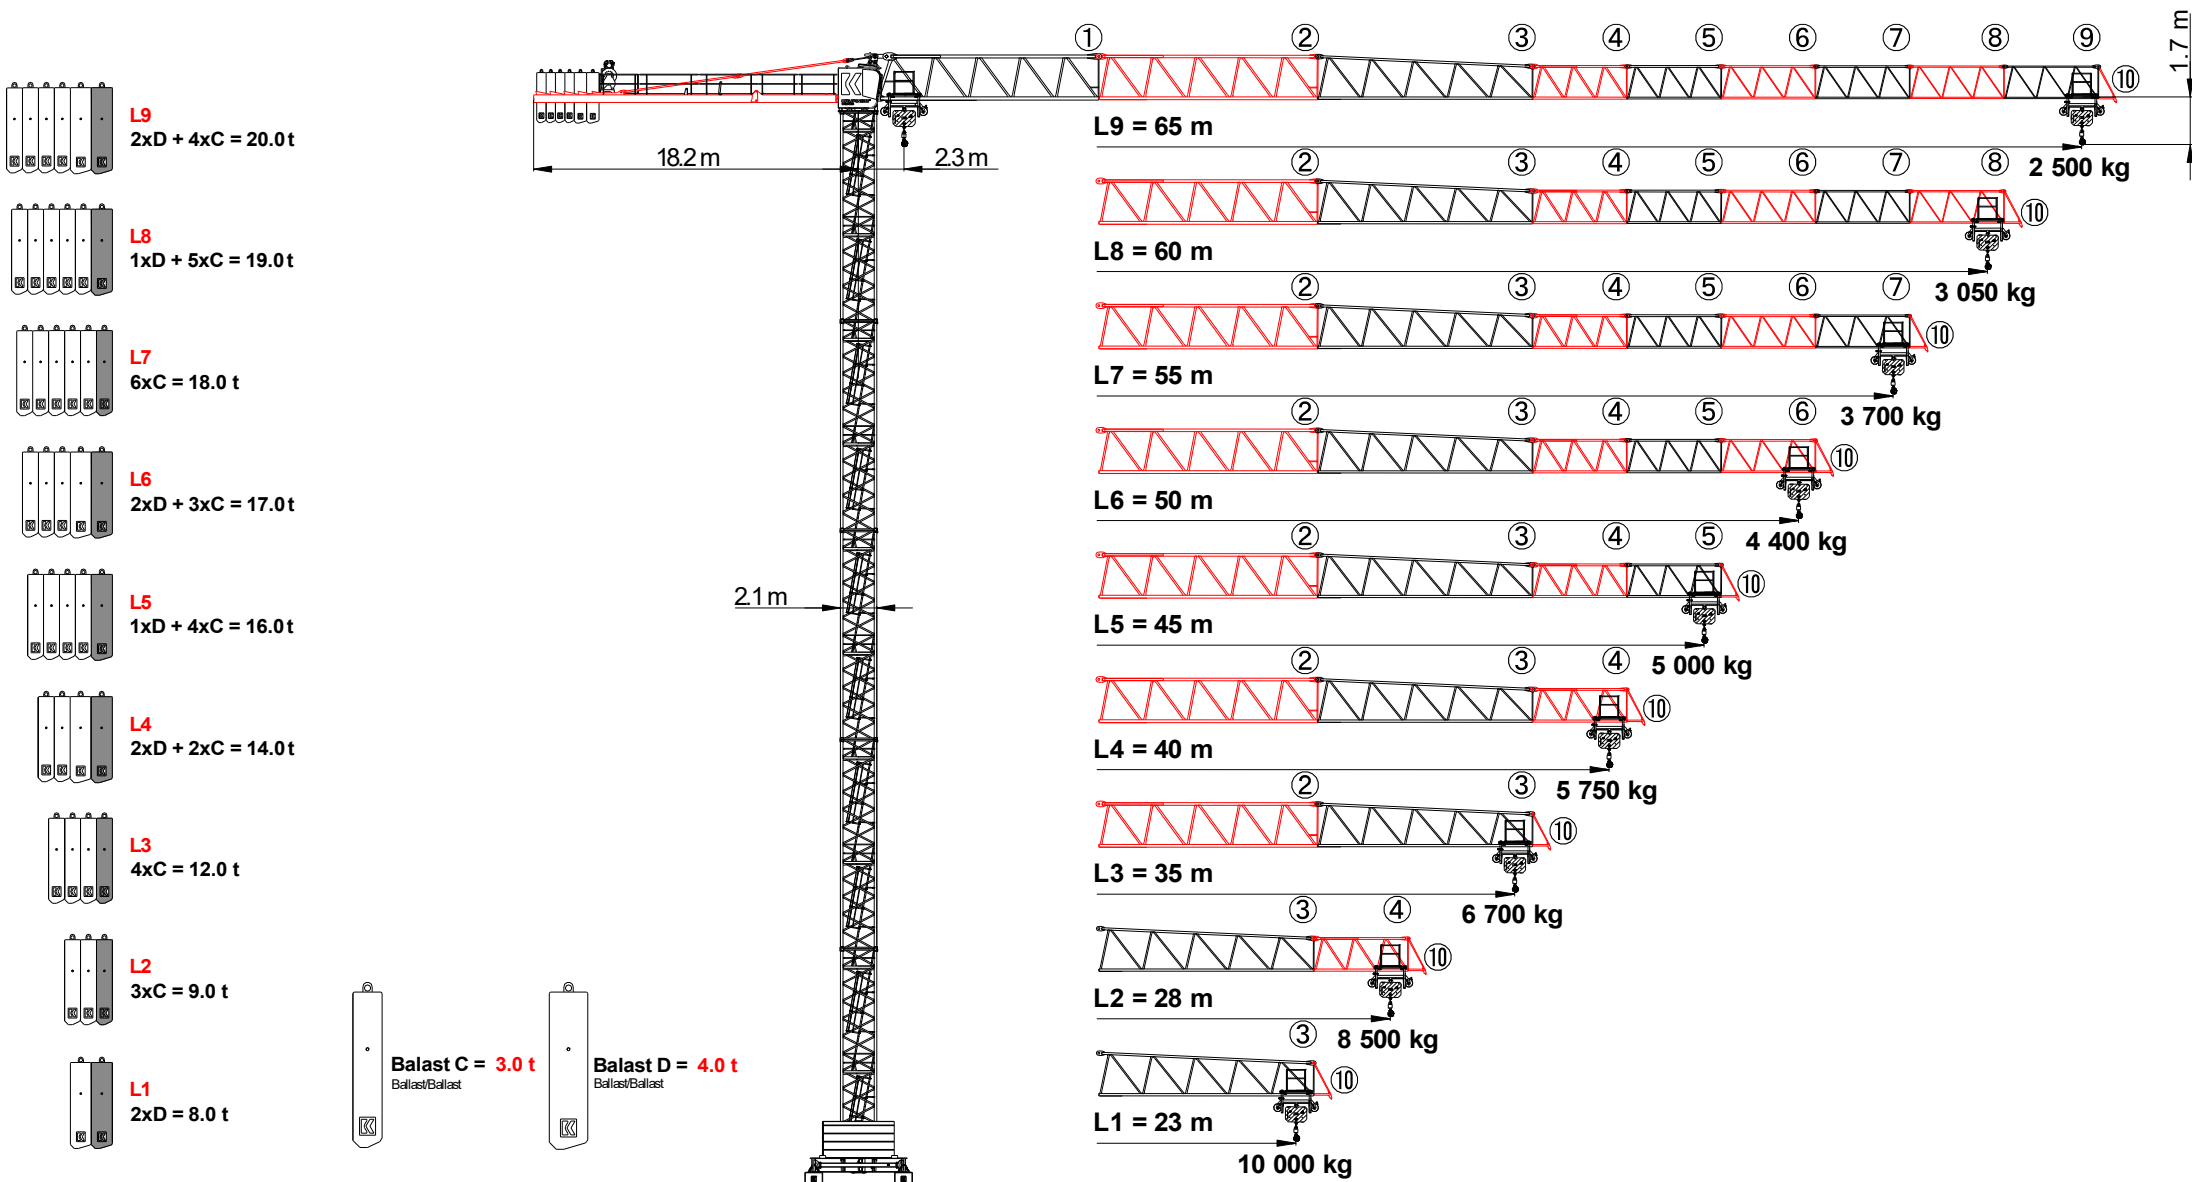
Max. jib

Max. Ausladung

Długości wysięgników i bloki przeciwwagi

Jib length and counter-weight/Ausladung und Tragfähigkeit















KR 220 - 10



Lista elementów

Packing list/Kolli-Liste

KR 220 - 10











Lp. Item Pos.	Ilość Qty. Ans.	Element Element Teil			L [m]	B [m]	H [m]	Waga* Weight* Gewicht* [kg]	
1	1	Kompletna obrotnica Complete slewing platform Drehbühne kpl.			5.09	2.8	3.15	7385	
2.1	1	Przeciwwysięgnik Counter-jib Gegenausleger kpl.			16.33	19.70	2.25	8962	
2.2a	1	Złożony przeciwwysięgnik Folded counter-jib Transportstellung Gegenausleger			11.88	1.32	1.16	5665	
2.2b	1	Podest boczny Side platform Podest gegenausleger			4.84	0.73	1.37	175	
2.2c	1	Wciągarka Hoist winch Hubwinde			1.46	1.4	1.56	2130	
3	1	Pierwszy element wysięgnika First jib section Ausleger-Anlenkstück			① 12.0	1.24	2.58	3630	
4	1	Elementy wysięgnika Jib section Auslegerstück			②	11.8	1.24	2.42	2482
					④	5.23	1.24	1.85	719
					⑤	5.05	1.24	1.81	530
					⑥	5.04	1.24	1.81	418
					⑦	5.02	1.24	1.80	355
					⑧	5.02	1.24	1.78	322
					⑨	5.03	1.24	1.78	318
5	1	Elementy wysięgnika Jib section Ausleger-Anlenkstück			③ 11.65	1.24	2.39	1736	
6	1	Element 10. wysięgnika Jib tip Ausleger-Kopfstück			⑩ 2.26	1.24	0.7	112	

*Ciężary montażowe patrz: Instrukcja obsługi.

*Mounting weights see: Manual instruction/Montagegewichte siehe Betriebsanleitung

Lista elementów

Packing list/Kolli-Liste

Lp. Item Pos.	Ilość Qty. Anz.	Element Element Teil				L [m]	B [m]	H [m]	Waga* Weight* Gewicht* [kg]
7	1	Wodzak Trolley Laufkatze mit Fahrkarb				1.8	2.0	2.3	552
8	1	Element wieży Tower section Turmelement			TS19.4 TS19.6 TS19.12 TSV19.6	3.95 5.9 11.8 5.9	2.1 2.1 2.1 2.1	2.06 2.06 2.06 2.08	1779 2497 4829 2852
9.1	4	Kotwa tracona Foundation anchor Fundamentfuß			FF 140 FFV 140	0.4 0.4	0.4 0.4	1.12 1.12	4x121 4x137
9.2	1	Podstawa krzyżowa Cross base Fundamentkreuz kpl.			FK519 FKV519	7.5 7.5	7.5 7.5	0.9 1.0	5337 5958
10.1	4	Podpora stała Pyramidal suport Stützperamide			PS100 PS150	Ø0.5 0.6	Ø0.5 0.6	0.27 0.64	4x52 2x267
10.2	4	Podpora regulowana Outrigger jack Stützspindel				Ø0.4	Ø0.4	0.4	4x82
10.3	4	Balast fundamentowy Foundation balast Fundamentballast			BF 4t	2.45	1.0	0.75	4x4000
11	1	Balast centralny Central balast Zentralballast			BZ 5t BZ 2.5t	4.0 4.0	0.49 0.26	1.2 1.2	5000 2500
12	1	Balast przeciwwagi Counter-weight Gegenballast			BG C BG D	0.5 0.66	0.95 0.95	2.68 2.71	3000 4000

*Ciężary montażowe patrz: Instrukcja obsługi.

*Mounting weights see: Manual instruction./Montagegewichte siehe Betriebsanleitung

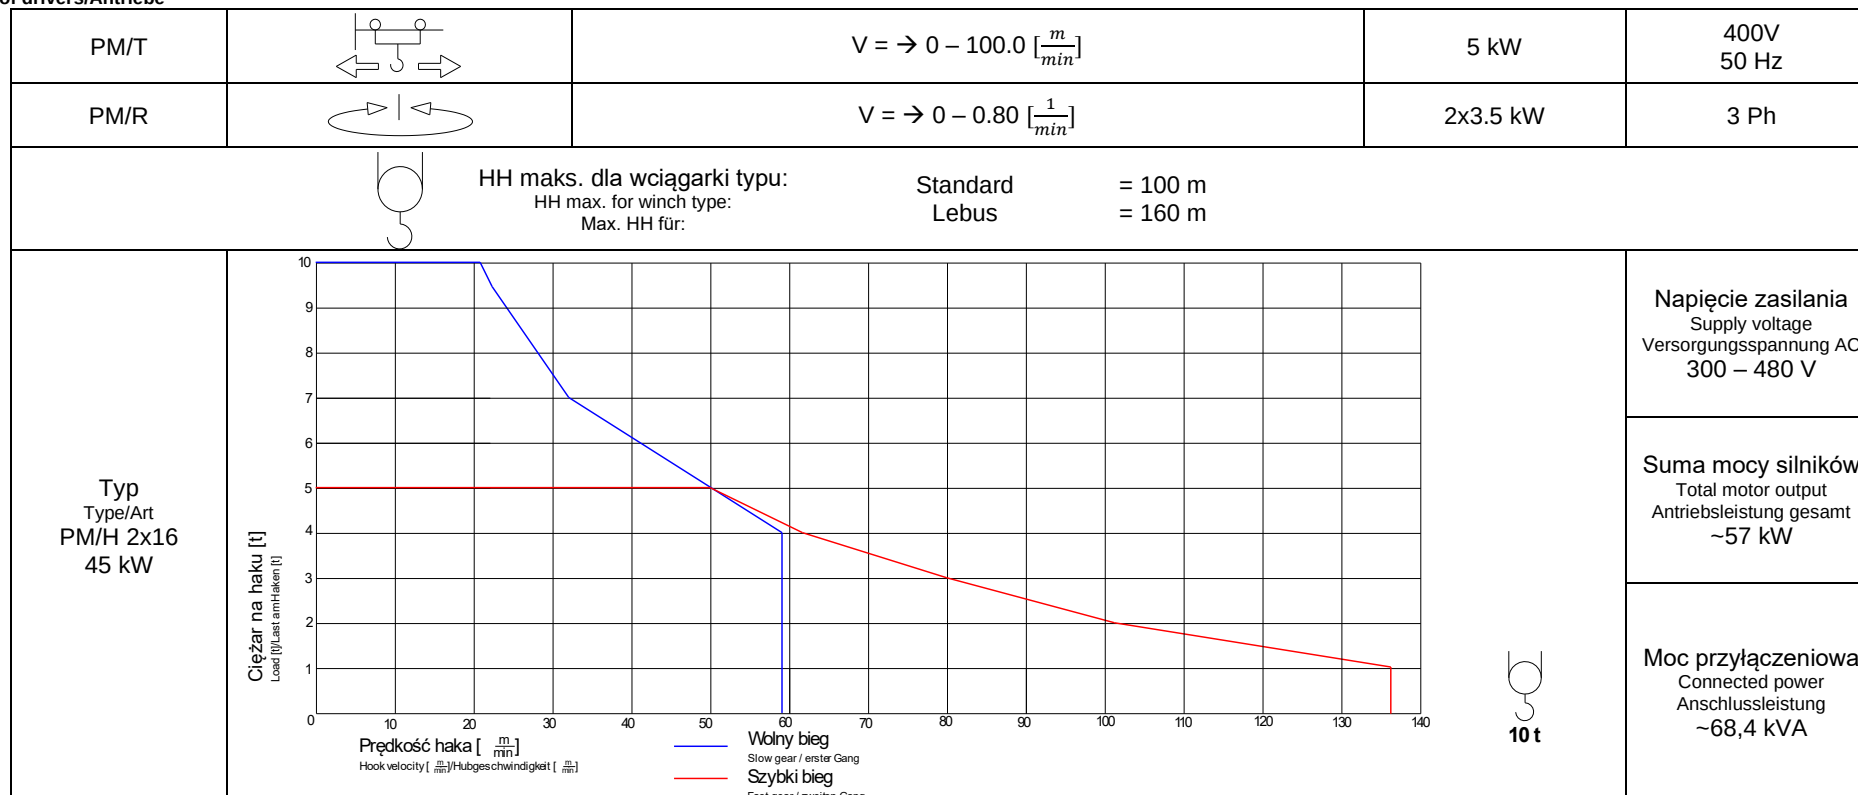
Tabela udźwągów KR 220-10

Table of capacity/Traglastabelle

																				
[m]	10000 [kg]	20	23.4	25	27.5	28.4	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65
L9 – 65.0	2.34 – 20.39	10000	8275	7986	7176	6919	5929	5439	5015	4643	4315	4024	3763	3529	3316	3123	2947	2786	2637	2500
L8 – 60.0	2.34 – 21.84	10000	8983	8621	7752	7477	6417	5892	5437	5040	4688	4376	4097	3846	3618	3412	3223	3050		
L7 – 55.0	2.34 – 23.30	10000	9692	9255	8329	8036	6905	6345	5860	5436	5061	4729	4431	4163	3920	3700				
L6 – 50.0	2.34 – 24.38	10000	10000	9729	8760	8453	7269	6684	6176	5732	5340	4992	4680	4400						
L5 – 45.0	2.34 – 24.41	10000	10000	9743	8773	8466	7280	6694	6186	5741	5349	5000								
L4 – 40.0	2.34 – 24.45	10000	10000	9757	8786	8478	7291	6704	6195	5750										
L3 – 35.0	2.34 – 24.43	10000	10000	9752	8751	8473	7287	6700												
L2 – 28.5	2.34 – 24.50	10000	10000	9782	8809	8500														
L1 – 23.5	2.34 – 23.40	10000	10000																	

Dane napędów

Data of drivers/Antriebe



Zgodnie z normą PN – EN 14439

All data refer to stanard EN 14439/Nach Norm EN 14439

www.krupinskicranes.com



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Subject to alterations! / Änderungen vorbehalten!

This information is supplied without liability. / Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr.

PN-EN 14439 | C.0.10.0220 (BGL) | A3 (FEM 1.001) | HD4 HC1 (PN-EN 13001-2)



**Fundusze
Europejskie**
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

